


PANNELLI DI TAMPONAMENTO NORMALI SPESSORE CM. 20

PROSPETTO FRONTALE VISTA DALL'INTERNO

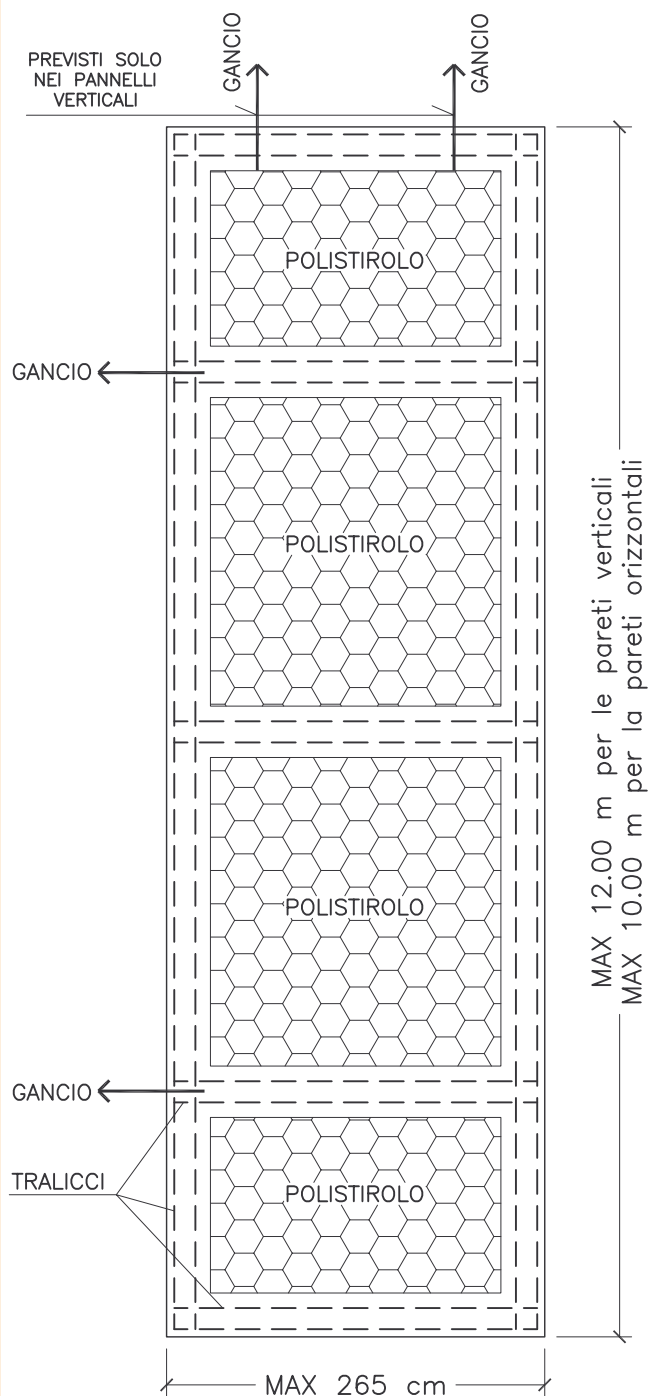

PANNELLI DI TAMPONAMENTO IN CLS ORIZZONTALI O VERTICALI, ALLEGGERITI CON POLISTIROLO.

- Spessore: 20 cm
- Peso: 3,70 KN/mq.
- TRASMITTANZA TERMICA:
 $U_{media} < 1.26 \text{ W/mq}^{\circ}\text{K}$

La faccia esterna è realizzabile con graniglia di vari colori e dimensioni o in cemento fondo cassero.

Dimensioni massime sono 250x1200 per le pareti verticali e 265 x 1000 per le pareti orizzontali.

La posa delle pareti verticali è realizzata, in funzione delle esigenze di progetto, con l'appoggio su basamento in cls (trave portamuro) eseguito dal committente alla quota di posa delle pareti e con l'ancoraggio alla struttura mediante scatole vite e/o con ferri halfen.

Le pareti orizzontali sono appoggiate da plinto a plinto e non necessitano di travi portamuro. E' richiesta solo la realizzazione di un piano di appoggio in cls sul plinto alla quota prevista in progetto.

Sono eseguite, a richiesta, anche pareti da 30 cm di spessore.

SEZIONE TRASVERSALE

