

W.P.R. Edil. s.r.l.
prefabbricati

PANNELLI DI TAMPONAMENTO A TAGLIO TERMICO SPESSORE CM. 30

PANNELLI DI TAMPONAMENTO IN CLS ORIZZONTALI O VERTICALI, A "TAGLIO TERMICO".


- Spessore: 30 cm
- Peso: 4.30 KN/mq.
- TRASMITTANZA TERMICA: $U = 0.34 \text{ W/mq}^\circ\text{K}$ su un pannello medio di m. 10,00x2,50 H secondo il D.L. n°192/2005 e il D.L. n°311/2006
- METODO DI CALCOLO: UNI EN ISO 6946-2007 "Componenti ed elementi per l'edilizia: RESISTENZA TERMICA E TRASMITTANZA TERMICA"

La faccia esterna è realizzabile con graniglia di vari colori e dimensioni o in cemento fondo cassero.

Dimensioni massime sono
250x1200 per le pareti verticali
e 265 x 1000 per le pareti orizzontali.

La posa delle pareti verticali è realizzata, in funzione delle esigenze di progetto, con l'appoggio su basamento in cls (trave portamuro) eseguito dal committente (o, a richiesta, con trave prefabbricata) alla quota di posa delle pareti e con l'ancoraggio alla struttura mediante scatole vite e/o con ferri halfen.

Le pareti orizzontali sono appoggiate da plinto a plinto e non necessitano di travi portamuro. E' richiesta solo la realizzazione di un piano di appoggio in cls sul plinto alla quota prevista in progetto.

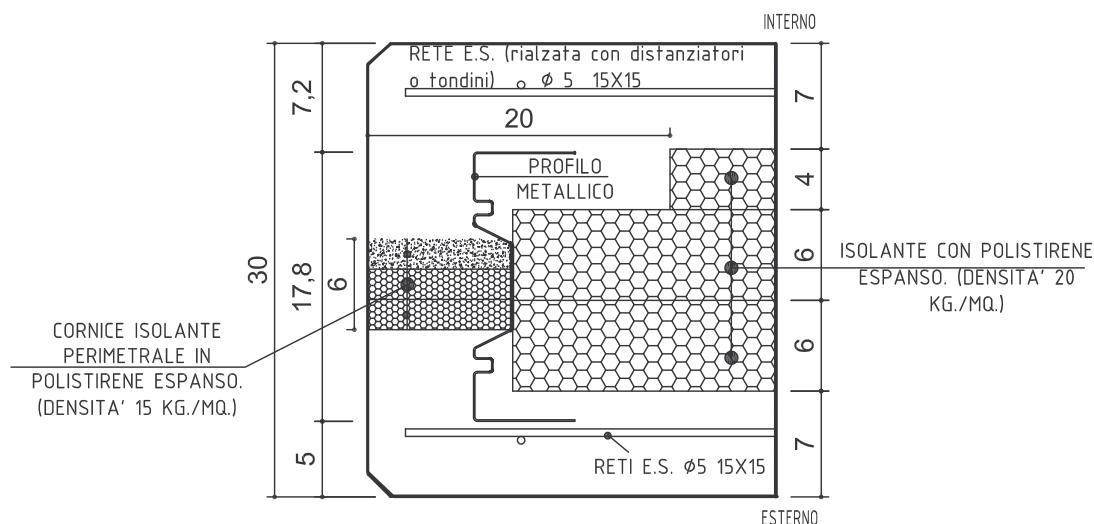

SEZIONE PARETE CON "TAGLIO TERMICO"